

## METEOR LED COMPACT

- Oprawa energoszczędna,
- Wysoka wydajność świetlna,
- Szybki i łatwy montaż.
- Energy saving luminaire,
- High luminous efficacy,
- Quick and easy assemble.
- Энергоэкономный,
- Высокая световая эффективность,
- Лёгкий и быстрый монтаж.

# METEOR LED COMPACT

## Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawy nastropowe wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej. Temperatura barwowa źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.


Surface mounted luminaries equipped with highly efficient LED sources. Luminary base made from powder coated steel sheet. Lampshade made from the opal version of methyl polymethacrylate. Color temperature of LED sources is 3000 K or 4000 K. Luminary mounted directly on ceilings by raw plugs.

Накладные светильники оборудованные высокоэффективными светодиодами. Основание корпуса светильника изготовлено из стали, покрашенной порошковым методом. Рассеиватель изготовлен из ПММА, версия опал.


Цветовая температура светодиодного источника 3000 или 4000 К. Светильник устанавливается непосредственно на потолок при помощи дюбелей.



# METEOR LED COMPACT



## Wymiary / Dimensions / Размеры

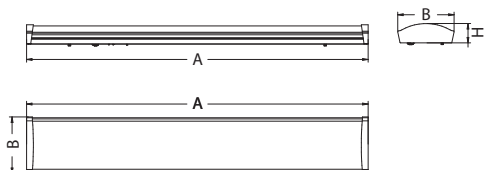

| TYP                | PWM  |     | Φ [lm] |  |
|--------------------|------|-----|--------|--|
| METEOR LED COMPACT | 32 W | LED | 4000   |  |
| METEOR LED COMPACT | 38 W | LED | 6000   |  |
| METEOR LED COMPACT | 66 W | LED | 8000   |  |

| TYP               | A<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4000/6000/8000 LM | 1255      | 207       | 71        |
| 6000 LM (4000K)   | 1455      | 207       | 71        |

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Срок службы светодиодов: 60000 h (L70/B50)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / Диапазон рабочих температур светильников: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Указанная мощность указана для всей системы (допускается отклонение +/- 10%)

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Указанный световой поток касается светодиодных источников света (допускается отклонение +/- 10% в зависимости от цветовой температуры).

Produkt objęty 5-cio letnią gwarancją / The product covered by a 5-year warranty / На продукт распространяется 5-летняя гарантия.

Inna konfiguracja oprawy dostępna na zapytanie / Different luminaire configuration available upon request / Другая конфигурация светильника доступна по запросу.

## Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

### Przesłony / Diffuser/Рассеиватели:

PC przesłona opalizowana PC  
PC opal diffuser / рассеиватель из PC опаловый

### Układ zapłonowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz  
driver / Блок питания

### UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 8.03.2019 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

### WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 8.03.2019.  
Other options of the luminaire available on request.

### ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.  
Дата последнего обновления 8.03.2019. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.