

OPRAWA AWARYJNA NEPTUN LED NARROW

- 
- LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej,
 - Wąski strumień światła,
 - Energooszczędność systemu,
 - Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65,
 - Oprawa odporna na uderzenia IK10.
 - LEDs of high luminary efficiency,
 - Narrow light flux,
 - Energy saving,
 - High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
 - IK10 strike resistant luminary.
 - Диоды LED с высокой энергетической эффективностью,
 - Узкий луч света,
 - Энергоэффективные системы,
 - Высокая устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям - IP65,
 - Светильник антивандальный (IK10).

OPRAWA AWARYJNA NEPTUN LED NARROW

Konstrukcja/Features/Конструкция

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Opcjonalnie w oprawach mogą być wykorzystane zasilacze z możliwością regulacji strumienia świetlnego. Oprawy Neptun LED oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania : 230V 50Hz

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP65

Typ źródła: LED 2600lm, 4400lm, 5200lm, 8800lm

Typ baterii: NiCd HT; NiMH

Napięcie baterii: 3,6V, 4,8V, 6V, 8,4V

Pojemność baterii: 1,5Ah, 2,5Ah, 4Ah

Czas ładowania baterii: 24h

Czas pracy awaryjnej: 1/2/3h

Temperatura oprawy: +5°C – +30°C

Praca z grzałką baterii HTR-25: do -25°C

Certyfikat: CE, CNBOP

ST AT CT CB

WYKONANIA:

ST – STANDARD – testy zadawane są ręcznie

AT – AUTOTEST – automatyczne wykonywanie testów

CT – CENTRALTEST – praca w systemie centralnego monitorowania, współpraca z centralą monitorującą lub komputerem PC, pełna adresacja opraw, wizualizacja opraw na planie obiektu, raporty o stanie systemu


CB – CENTRALNA BATERIA



OPRAWA AWARYJNA NEPTUN LED NARROW


NEPTUN LED NARROW

NEPTUN PC LED 5200LM PLX E
E IP65 840 NARROW






h[m]	φ [m]	φ ₉₀ [m]	E _v [lux]
1	0,97	2,30	2300
2	1,14	2,75	575
3	1,72	2,98	258
4	2,29	3,14	143
5	2,86	3,25	92

Wymiary/Dimensions/Размеры



TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
NEPTUN LED NARROW	1260	125	91

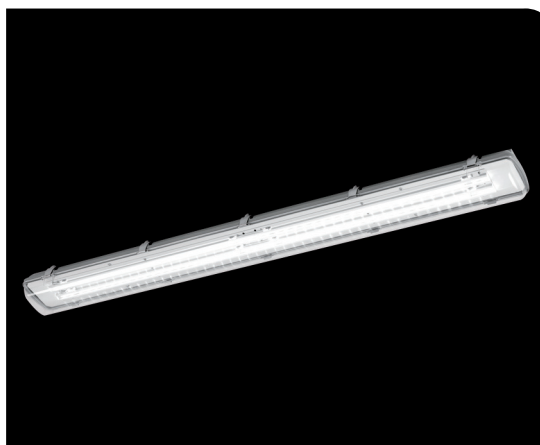

TYP	PNW	LED	Φ [mm]	h [m]	W	lm	kg
NEPTUN LED NARROW	18 W	LED	2600	1/2/3H	1,80	1,80	
NEPTUN LED NARROW	32 W	LED	4400	1/2/3H	1,80	1,80	
NEPTUN LED NARROW	36 W	LED	5200	1/2/3H	1,80	1,80	
NEPTUN LED NARROW	62 W	LED	8800	1/2/3H	1,80	1,80	

- Tryb pracy: jasny J
- Tryb pracy: ciemny C
- Tryb pracy: CB

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3 (2600, 4400, 5200, 8800 lm)

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources – 60000 h (L70/B50)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -25° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

PC-T poliwęglan przezroczysty
clear polycarbonate / рассеиватель из поликарбоната прозрачный

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz
driver / Блок питания

EDD zasilacz DIM DALI
DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

UWAGA!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 13.12.2016 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 13.12.2016.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 13.12.2016.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.