

OPRAWA AWARYJNA UPDOOR LED

- Wysokowydajne źródła światła LED,
- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65,
- Łatwy i szybki montaż oprawy.
- Highly effective LED sources,
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
- Quick and simple installation.
- Оснащён высокоэффективными светодиодами,
- Высокая степень защиты от пыли и воды - IP65,
- Простая и быстрая установка светильников.

OPRAWA AWARYJNA UPDOOR LED

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa awaryjna nastropowa przeznaczona do oświetlania wejść do budynków, ciągów komunikacyjnych, tuneli, wejść do metra itp. w pracy podstawowej jak i po zaniku napięcia. Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Oprawy oferowane w wersjach wykonania: z przestoną z PC lub z szyby hartowanej. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Oprawa daje możliwość montażu do ściany pionowej bądź też sufitów.

Do elementów wyposażenia należą elektroniczne układy zasilające wraz z układem własnego zasilania lub pod CB.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania : 230 V 50 Hz

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP65

Typ źródła: LED 1500 lm 10 W

Typ baterii: NiCd, Ni-Mh

Napięcie baterii: 7,2 V

Pojemność baterii: 1,5 Ah, 2,5 Ah, 4 Ah

Czas ładowania baterii: 24 h

Czas pracy awaryjnej: 1/2/3 h

Temperatura oprawy: +5° C - +25° C

Praca z grzałką baterii HTR-25: do -25° C

Certyfikat: CE, CNBOP

ST AT CT CB

WYKONANIA:

ST – STANDARD – testy zadawane są ręcznie

AT – AUTOTEST – automatyczne wykonywanie testów


CT – CENTRALTEST – praca w systemie centralnego monitorowania, współpraca z centralą monitorującą lub komputerem PC, pełna adresacja opraw, wizualizacja opraw na planie obiektu, raporty o stanie systemu

CB – CENTRALNA BATERIA




OPRAWA AWARYJNA UPDOOR LED

OPRAWA AWARYJNA UPDOOR LED



Wymiary / Dimensions / Размеры

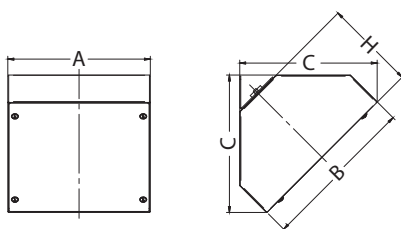

TYP	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
UPDOOR LED	242	266	233,5	154

TYP	PIW	LED	1500	1/2/3 H	●○	1,80	
UPDOOR LED	10 W	LED	1500	1/2/3 H	●○	1,80	

- Tryb pracy: jasny J
- Tryb pracy: ciemny C
- Tryb pracy: CB

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L70/B50)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -20° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser/Рассеиватели:

SHM	szyba hartowana matowa tempered mat glass / стекло калёное матовое
PC	przesłona opalizowana PC PC opal diffuser / рассеиватель из поликарбоната опаловый
PC-T	poliwęglan przezroczysty clear polycarbonate / рассеиватель из поликарбоната прозрачный

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI
EDT	zasilacz TOUCH DIM TOUCH DIM driver / Блок питания TOUCH DIM

UWAGA!!!
Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 22.09.2016 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 22.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 22.09.2016.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.