

RING N LED

- Architektoniczna aranżacja wnętrza,
- Zastosowanie wysokowydajnych źródeł LED,
- Efekt świeącego ringu,
- Oprawa nastropowa,
- Szybki i łatwy montaż.
- Architectonical interior decoration,
- Highly efficient LED light sources,
- Effect of a lighting ring,
- Surface mounted luminary,
- Quick and easy assembly.
- Архитектурная аранжация интерьера,
- Используются высокоэффективные источники LED,
- Эффект светового кольца,
- Светильник для встраивания,
- Быстрая и лёгкая установка.



RING N LED

Konstrukcja/Features/Конструкция


Finezyjna oprawa dająca efekty niepowtarzalnego świeżącego ringu przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Oprawa daje możliwość unikatowego oświetlenia wnętrza. Strumień świetlny źródła LED to 6800 lm. Temperatura barwowa 3000 lub 4000 K (rzeczywista temperatura barwowa źródła światła LED może różnić się o +/-10% od wartości katalogowej). Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, standardowo na kolor biały (RAL9010). Przesłona oprawy wykonana z opalizowanego PMMA. Stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP40. Pierwsza klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Akcesoria: elektroniczne układy zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Sophisticated luminaire providing the effect of a lighting ring dedicated to be mounted on ceilings, equipped with highly efficient LED sources. The luminaire provides possibility for unique illumination of interior. The lighting stream of LED sources is 6800 lm. Color temperature is 3000 or 4000 K (the actual color temperature of the LED light sources may vary +/-10% from the catalog value). The color rendering indicator is Ra>80. Luminaire coffer is made from powder coated steel sheet in white (RAL 9010). The luminaire diffuser is made from opal PMMA. Luminaire is protected against water and dust penetration – IP40. It has the first class protection against the electric shock. Accessories: electronic discharge system with possible lighting source regulation.



Благодаря своим лёгким формам Ring создаёт эффект светового кольца, чему и обязан своим названием. Светильник доступен в версии LED. Ring можно установить на потолок или стену, придать интерьеру уникальный вид. Световой поток светодиодного источника 6800 лм цветовой температура 3000 или 4000 К, индекс цветопередачи Ra>80. Рассеиватель изготовлен из PMMA, степень защиты от проникновения влаги и пыли IP40. Первый класс электробезопасности. Варианты: версия с возможностью регулирования светопотока.

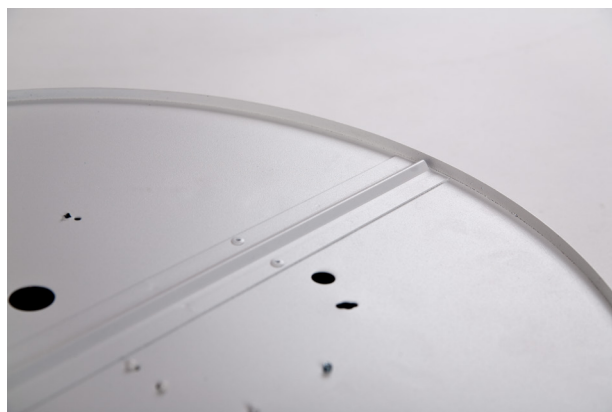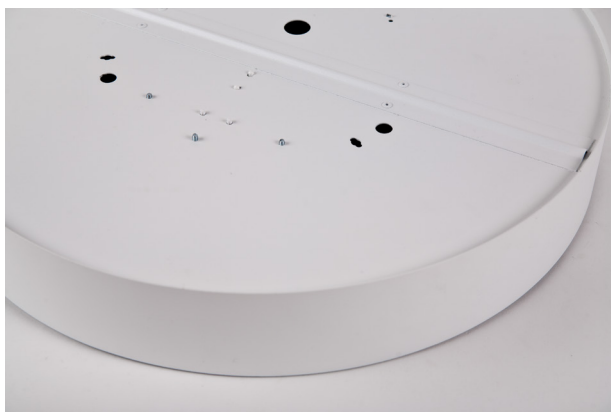

RING N LED



Wymiary/Dimensions/Размеры

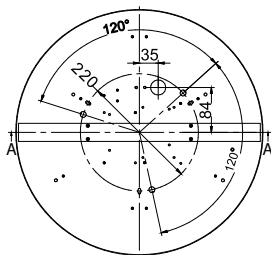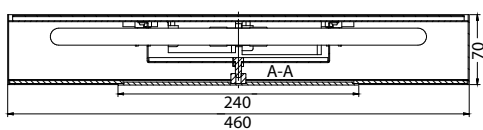

TYP	PIWY	Lightbulb icon	Φ [lm]	Color gradient icon
RING N LED	56 W	LED	6800	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources: 36000 h (L70/B50)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PLX przesłona opalizowana PMMA
PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый



Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

LED:

E zasilacz
driver / Блок питания

EDD zasilacz DIM DALI
DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

Sposób montażu/Way of mounting/Способ установки

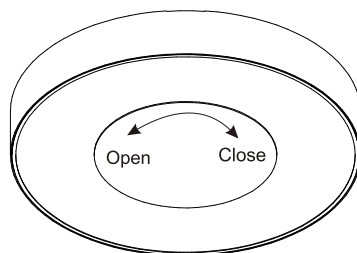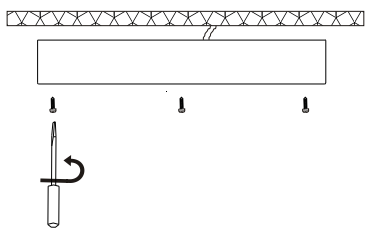

4

UWAGA!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 1.08.2018 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!



Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 1.08.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!


Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 1.08.2018.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.

Zawiesia/Suspension/Подвесы


Type A

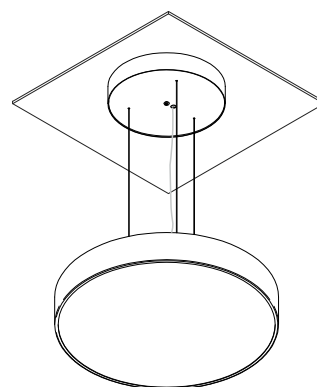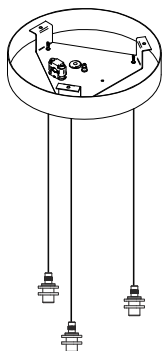



Type B



Type C

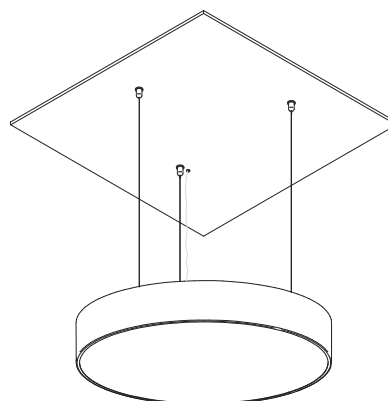

Type D

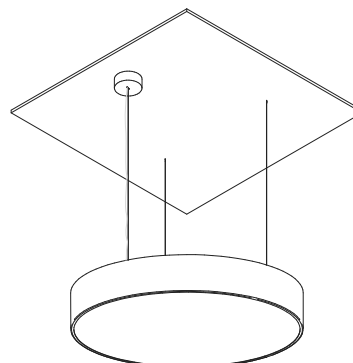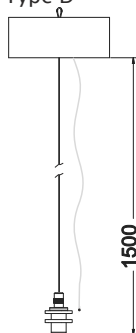

Luminaire	Colors	Suspension with connection	EAN	Type
RING N / RING N LED	□-34	3 poles	5902107054786	A
	□-34	5 poles (dimnable)	5902023813627	A
	□-33	3 poles	5902107054793	A
	□-33	5 poles (dimnable)	5902023833700	A
	■-21	3 poles	5902107051822	A
	■-21	5 poles (dimnable)	5902107051839	A
	■-04	3 poles	5902107051846	A
	■-04	5 poles (dimnable)	5902107051853	A
RING N / RING N LED	-	-	5902107025595	B
	-	3 poles	5902107025601	C
	-	5 poles (dimnable)	5902107025618	C
RING N / RING N LED	□-34	3 poles	5902107024710	D
	□-34	5 poles (dimnable)	5902107025045	D
	□-33	3 poles	5902107051914	D
	□-33	5 poles (dimnable)	5902107051921	D
	■-21	3 poles	5902107041014	D
	■-21	5 poles (dimnable)	5902107041021	D
	■-04	3 poles	5902107041038	D
	■-04	5 poles (dimnable)	5902107041045	D