

X-LINE INDUSTRY LED

- Oprawa w technologii LED,
- Wysoka skuteczność świetlna,
- Energooszczędność systemu,
- Szeroki zakres zastosowań.
- LED technology fitting,
- High lighting efficiency of the solution,
- Energy saving,
- Various range of application.
- Le luminaire fait dans la technologie LED,
- Une grande efficacité lumineuse,
- Le système économe en énergie,
- Une large gamme des applications.


X-LINE INDUSTRY LED

Konstrukcja/Features/La construction

Oprawy systemowe oparte na profilu aluminiowym, które charakteryzuje prostota konstrukcji oraz formy, jak również uniwersalność zastosowań. Przesłona wykonana z PMMA, opalizowana lub mikropryzmatyczna. Oprawy przeznaczone są do instalowania na zwieszakach. Długość: 3 lub 6 m. Wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Dostępne dwa warianty temperatur barwowych źródeł LED: 3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Wskaźnik oddawania barw CRI: 80. Przeznaczone są do oświetlenia wielkopowierzchniowych pomieszczeń np. w marketach, hurtowniach, centrach logistycznych, halach produkcyjnych lub magazynowych.

Light fittings founded on an aluminium profile are characterised by simplicity of construction and form as well as versatility of application. PMMA opal diffuser or micro-prismatic diffuser. Luminaires are intended to be mounted on pendants. Length: 3 or 6 m. Equipped with highly efficient LED light sources. Two variants of LED sources colour temperature are available; 3000 K (white warm) or 4000 K (white neutral). They are designed for lighting large space, eg. In supermarkets, warehouses, distribution centers, manufacturing plants or warehouses.


Luminaire réalisé à partir d'un profilé d'aluminium se caractérisant par sa simplicité de construction et de forme, ainsi que sa large gamme d'utilisation. Vasque en polycarbonate transparent ou à diffusion micro-prismatique. Luminaire destiné à être monté sur des pendants. Longueur : 3m ou 6m. Equipé de sources LED à haut rendement. Deux couleur de température des sources disponibles : 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc neutre). Ces luminaires sont conçus pour l'éclairage des grands espaces tels que les supermarchés, les entrepôts, les centres commerciaux et les usines.

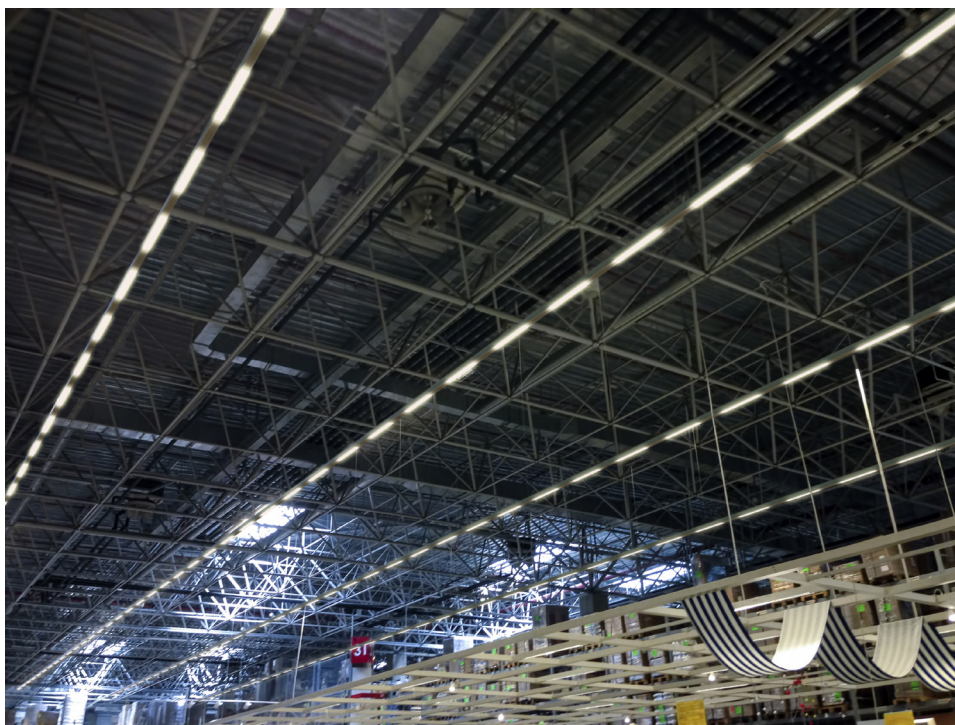

X-LINE INDUSTRY LED

X-LINE INDUSTRY LED


X-LINE INDUSTRY LED
7800LM PLX E 24 840
LINIA-S L-6000




X-LINE INDUSTRY LED 7800LM PLX
E 24 840 LINIA-S L-6000

h[m]	φ [m]	CS0 [lx]	CS90 [lx]	E ₉₀ [lux]
1	1.56	3305	3305	3305
2	3.12	826	826	826
3	4.68	367	367	367
4	6.25	206	206	206
5	7.81	132	132	132

Wymiary / Dimensions / Les dimensions



Φ [mm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
3900	3000	63	2800	-	2990	25	-	74
6600	3000	63	2800	-	2990	25	-	74
7800	6000	63	4000	2000	5990	-	25	74
13200	6000	63	4000	2000	5990	-	25	74

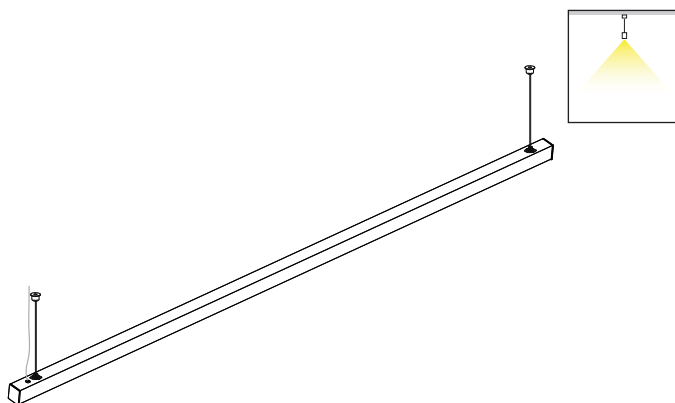

	P[W]	LED	Φ [lm]
X LINE INDUSTRY LED LINIA-S / L-3000	26 W	LED	3900
X LINE INDUSTRY LED LINIA-S / L-3000	42 W	LED	6600
X LINE INDUSTRY LED LINIA-S / L-6000	51 W	LED	7800
X LINE INDUSTRY LED LINIA-S / L-6000	83 W	LED	13200

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / La couleur de la lumière accessible: 830/840


SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Durabilité de LED - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: -25° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%). / The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%). / La puissance appliquée à l'ensemble du système (tolérance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej). / The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature). / Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

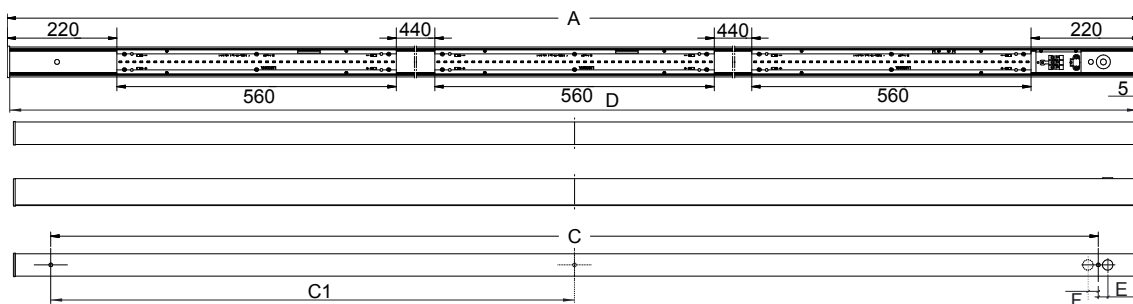

Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs

Przesłony / Diffuser / Diffuseurs:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / diffuseur opale PMMA
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / diffuseur microprismatique

Układ zasilający / Control gear / Ballasts:


E	zasilacz driver / le système d'alimentation électrique
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / le système d'alimentation DIM DALI

UWAGA!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 26.10.2018 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 26.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ATTENTION!
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 26.10.2018. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.

Zawiesia/Suspension/Les élingues

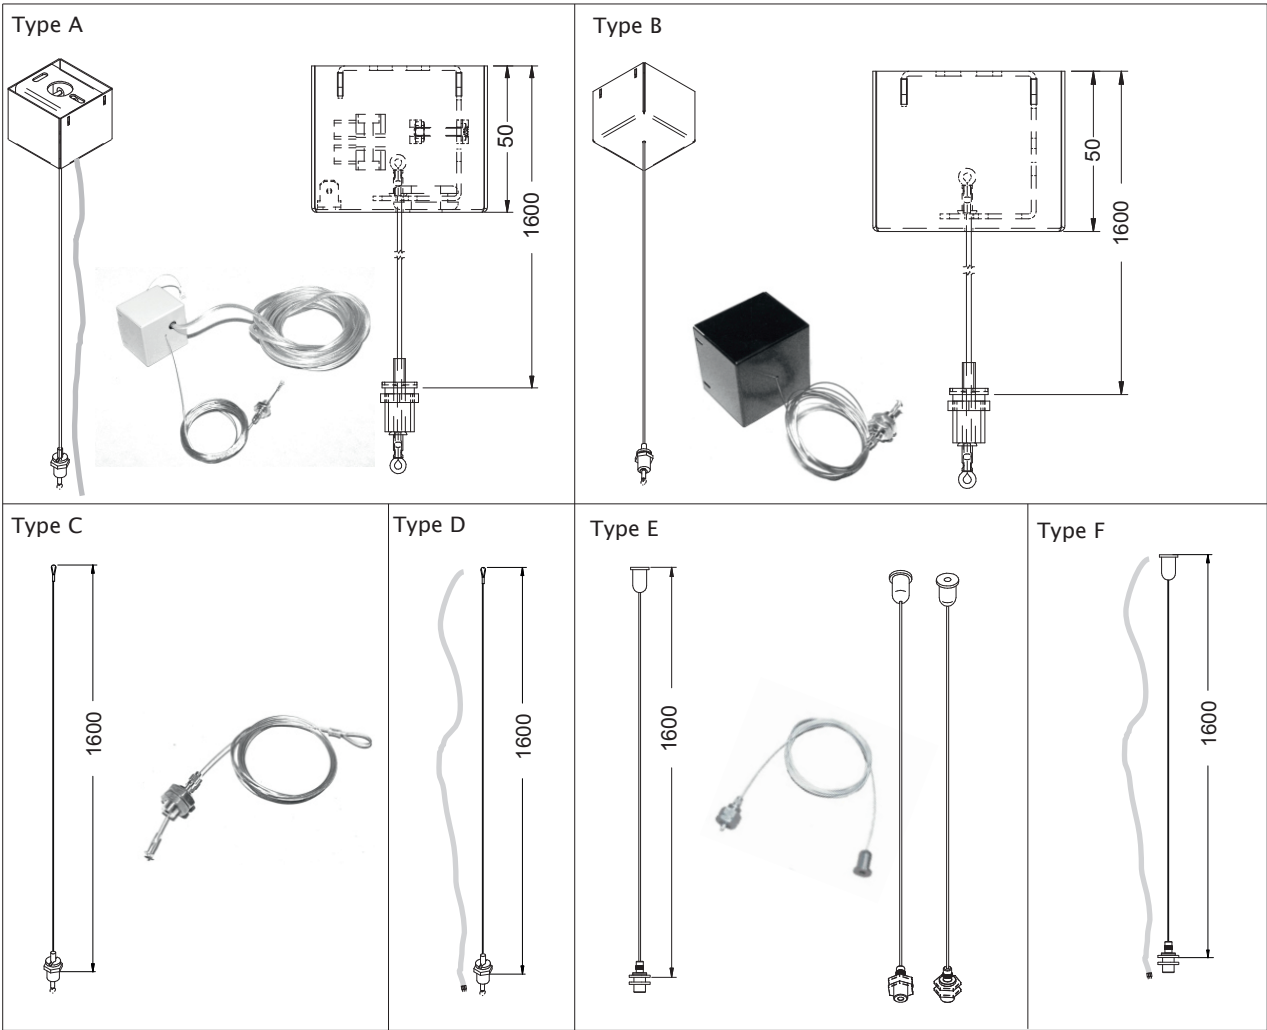


Luminaire	Colors	Suspension with connection	EAN	Type
X-Line	04	-	5902023806902	B
X-Line	04	3 poles	5902023806896	A
X-Line	04	3 poles	5907674091813	A+B
X-Line	04	5 poles (dimnable)	5902107025144	A
X-Line	04	5 poles (dimnable)	5907674083283	A+B
X-Line	04	6 poles	5902107001100	A
X-Line	04	6 poles	5902107025175	A+B
X-Line	34	-	5907674093190	B
X-Line	34	3 poles	5901867479501	A
X-Line	34	3 poles	5907674065791	A+B
X-Line	34	5 poles (dimnable)	5901867479518	A
X-Line	34	5 poles (dimnable)	5902023837067	A+B
X-Line	34	6 poles	5907674090465	A
X-Line	34	6 poles	5901867479525	A+B
X-Line	24	-	5907674019589	B
X-Line	24	3 poles	5907674022879	A
X-Line	24	3 poles	5907674010562	A+B
X-Line	24	5 poles (dimnable)	5907674070863	A
X-Line	24	5 poles (dimnable)	5907674034315	A+B
X-Line	24	6 poles	5907674019572	A
X-Line	24	6 poles	5901867479495	A+B
X-Line	-	-	5902107025625	C
X-Line	-	3 poles	5907674084112	D
X-Line	-	5 poles (dimnable)	5907674089124	D
X-Line	-	-	5902107025595	E
X-Line	-	3 poles	5902107025601	F
X-Line	-	5 poles (dimnable)	5902107025618	F

Akcesoria/Accessories/Accessoires


Zaślepka końcowa – komplet 2szt / The ending cap-2 pcs set

EAN : 5907674017646

kolor / colour : 24

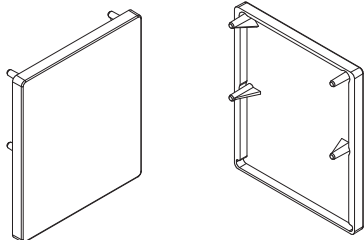

Spinacz opraw – 1szt / Luminaires clip-1 pcs
EAN : 5902023868603

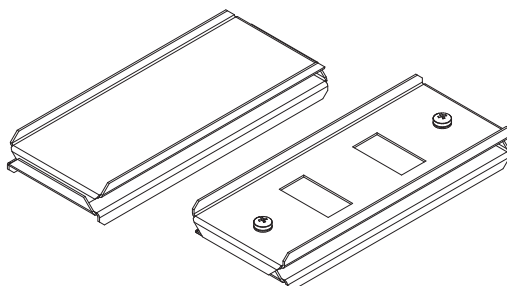

wymagana ilość = ilość opraw - 1
required number = number of luminaires-1

