

AGAT CLEAN POS LED

- Oprawa do wbudowania, przeznaczona do pomieszczeń czystych,
- Brak efektu olśnienia,
- Szybki i łatwy montaż.
- Luminaire designed to be built-in designer for clean rooms,
- No dazzle effect,
- Quick and easy assembling.
- Luminaire encastré, destiné pour les salles blanches,
- Aucun effet d'éblouissement,
- Rapide et facile à montage.

AGAT CLEAN POS LED

Konstrukcja/Features/La construction

Oprawa LED do sufitów podwieszanych modułowych i gipsowo-kartonowych. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Szyba hartowana montowana w ramce aluminiowej. Układ optyczny składa się z białych odbłyśników i przesłony. Konstrukcja oprawy zapobiega powstawaniu efektu ośnienia. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń typu: sale chorych, gabinety lekarskie.

Aksesoria: zasilacze elektroniczne z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

LED luminaire designed to module and gypsum and cardboard suspended ceilings. Luminary coffer made from steel sheet, powder coated in white. Hardened glass in aluminum frame. Optical system consists of white reflectors. Luminaire design prevents from dazzle effect.




Luminaire recommended for: wards and consulting rooms.

Accessories: electronic drivers with possible light stream regulation.

LED luminaire pour plafonds suspendus modulaires et BA13. Caisson en tôle d'acier, revêtu d'époxy en RAL9016. Le verre trempé monté dans un cadre en aluminium. Le système optique se compose des réflecteurs blancs. La conception empêche l'éblouissement.

Recommandé pour des locaux tels que: les chambres des patients, les bureaux médical.

Luminaires disponibles avec l'unité de secours.

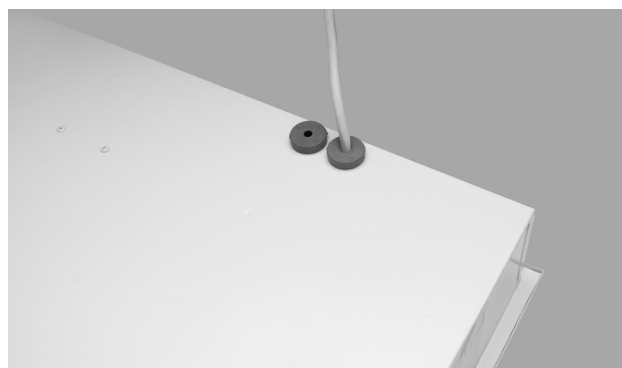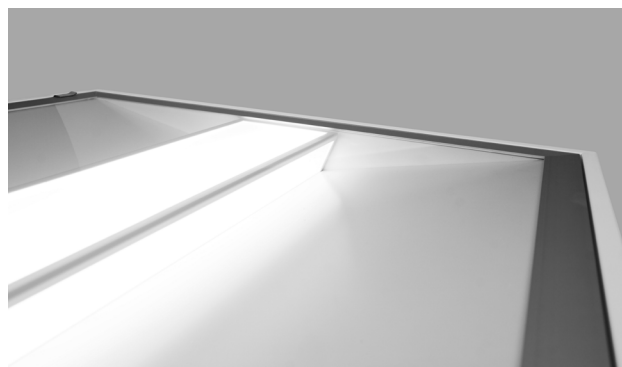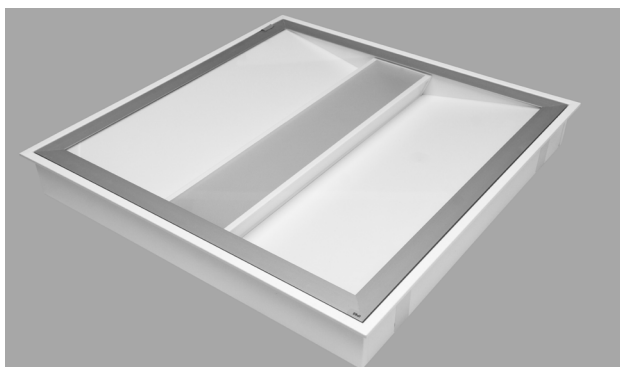


AGAT CLEAN POS LED

AGAT CLEAN POS LED


AGAT CLEAN POS LED

AGAT CLEAN POS LED 6600LM
MICRO-LINE SH E 840 / 600X600




AGAT CLEAN POS LED 6600LM
MICRO-LINE SH E 840 / 600X600

h[m]	∅ [m]	α=39°	E _{av} [lux]
1	1,61		1600
2	3,23		400
3	4,85		177
4	6,47		100
5	8,09		64



Wymiary/Dimensions/Les dimensions

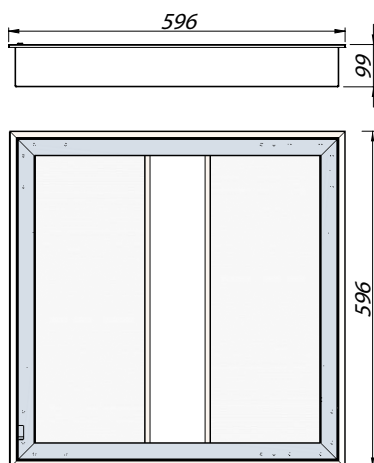

TYP	PWM	Light bulb icon	Φ [lm]
AGAT CLEAN POS LED	26 W	LED	3900
AGAT CLEAN POS LED	42 W	LED	6600

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / La couleur de la lumière accessible: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Durabilité de LED – 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / L'amplitude de la température de fonctionnement des luminaires: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Compte tenu du flux lumineux se réfère aux diodes électroluminescentes (10% de tolérance en fonction de la température de couleur).

Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs

Przesłony / Diffuser/Diffuseurs:

SH szyba hartowana
tempered glass / verre trempé

Układ zapłonowy / Control gear / Ballasts:

E zasilacz
driver / ballast électronique

EDD zasilacz DIM DALI
DIM DALI driver / ballast électronique DIM DALI

Akcesoria/Accessories/Les accessoires

Uchwyt – sufit GK/Holder – plasterboard ceiling/Brancard faux-plafond:

Luminaire	Index	EAN
Agat Clean T8 / TC-L / POS / T5 REG	50ALUC/GK	5902107117184



Oprawy z oznaczeniem GK lub U w nazwie, zawierają uchwyty w komplecie

Luminaires with the GK mark or U in the name contain plasterboard ceiling holders in the set.

Les appareils ayant GK ou U au nom, ont les brancards GK compris

UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 14.11.2018r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!

Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 14.11.2018.

Other options of the luminaire available on request.

ATTENTION !

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 14.11.2018. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.