



FASAD ODL 04

FASAD ODL 04

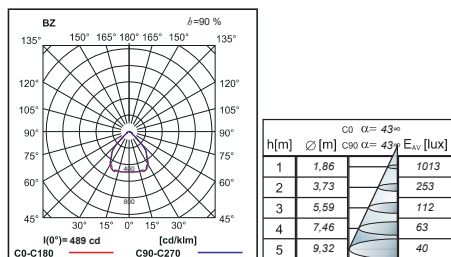


FASAD ODL04 LED 3000LM E IP67 840

Wymiary / Dimensions / Размеры

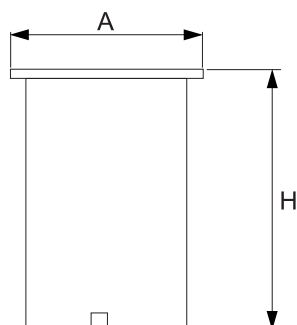

TYP	A (mm)	H (mm)
FASAD ODL04 LED	220	300



TYP	PWM	Light bulb icon	ϕ [lm]	kg
FASAD ODL04 LED	23 W	LED	2000	3,80
FASAD ODL04 LED	28 W	LED	3000	3,80

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=2

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 68000 h (L90/B10) - 2000 lm / 76000 h (L90/B10) - 3000 lm

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -25°C - 30°C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).


Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика СВЕТИЛЬНИКА

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz driver / Блок питания

Sposób montażu / Way of mounting / Способ установки

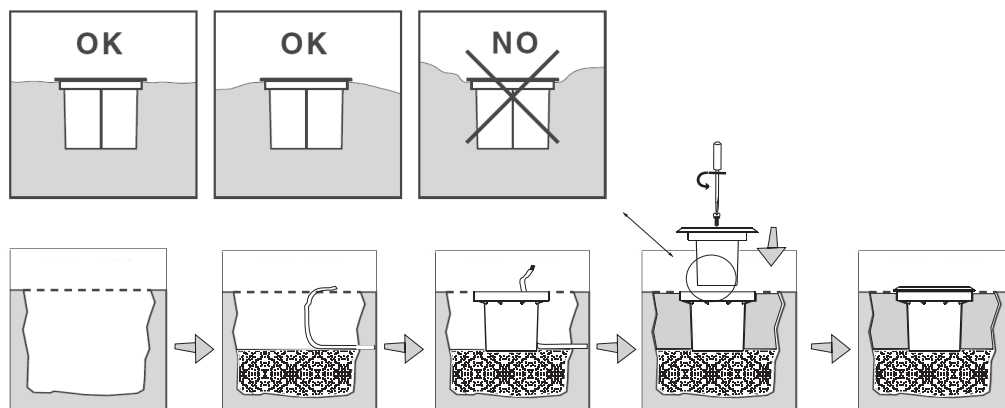

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 1.08.2018.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 1.08.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 1.08.2018.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.