

## RIM LED

- Trzy sposoby montażu oprawy: w sufitach podwieszanych, bezpośrednio na stropie lub na zawiesiach,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
- Mała wysokość oprawy,
- Korpus wykonany z aluminium,
- Poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP44,
- Łatwy i szybki montaż.
- Three ways to mount luminaires: in suspended ceilings, directly on the ceiling or on slings,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- A low height of the housing,
- Luminary body made from aluminum,
- Level of protection against penetration of dust and water - IP44,
- Quick and simple installation.
- 3 façons de monter les luminaires : suspendu, en saillies ou encastré,
- Luminaire équipé de sources LED à haut rendement,
- Profondeur taille basse,
- Structure en aluminium,
- Indice de protection contre l'eau et la poussière IP44,
- Rapide et facile à monter.



## RIM LED

### Konstrukcja/Features/La construction

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub za pomocą zawiesi. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium, przesłona zaś z opalizowanego PMMA. Kolor oprawy – jasny szary. Układ optyczny oprawy zapewnia kąt rozsyłu światłości o wartości 120°. Strumień świetlny zastosowanych źródeł LED to 3800 lm. Dostępne dwa warianty temperatur barwowych źródeł: 3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

Modern LED panel for installation in suspended ceilings, directly on the ceiling or using the slings. Equipped with the highly efficient LED sources. Luminary body made from aluminum. PMMA opal diffuser. Colour of luminary – metallic light grey. Beam angle: 120°. The light stream of the LEDs used is 3800 lm. Its color temperature is 3000 K (warm white color) or 4000 K (neutral white color). CRI>80. Luminary dedicated for the public use structure like offices, conference rooms, classrooms, lecture halls etc.


Panneau LED de dernière génération pour une installation en suspension, en saillies, ou encastré. Luminaire équipé de sources LED à haut rendement. Structure en aluminium, couleur du matériau. Diffuseur PMMA, angle d'ouverture : 120°. Flux lumineux 3800 lm, couleur de température 3000 K (blanc chaud) ou 4000 K (blanc neutre). CRI>80. Luminaire destiné pour les bureaux, les salles de conférence, les classes, les bibliothèques etc.

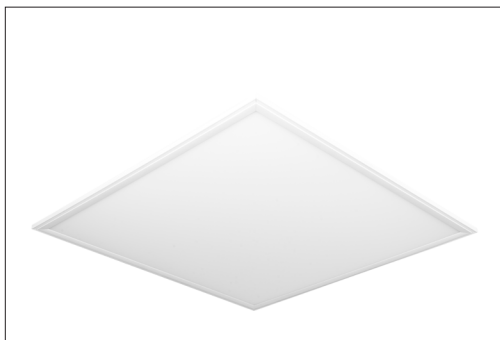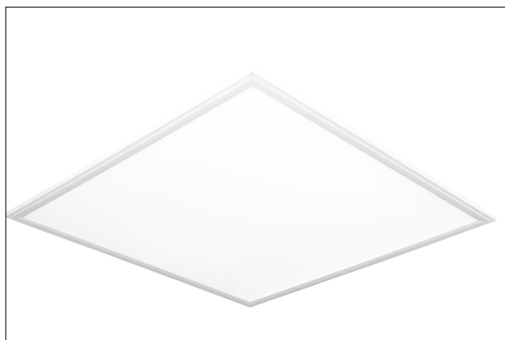


# RIM LED

## RIM LED


RIM LED 3800LM PLX E 24  
IP44 840



Wymiary / Dimensions / Les dimensions



Montaż w suficie podwieszanym lub na zawieszach – wysokość oprawy to 10 mm / Installation in suspended ceiling or using slings – the height of the housing is 10 mm / Pour une installation encastrée ou suspendue, la profondeur est de 10 mm.



Montaż nastopowy – wysokość oprawy wraz z ramką adaptacyjną to 45 mm / Surface mount – the height of the luminaire with adaptive frame is 45 mm / Pour une installation en saillies, la profondeur incluant le cadre adaptateur est de 45 mm

## Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs


Przesłony / Diffuser / Diffuseurs:

PLX przesłona opalizowana PMMA  
PMMA opal diffuser / diffuseur opale PMMA


Układ zapłonowy / Control gear / Ballasts:

E zasilacz  
driver / le système d'alimentation électrique


## Sposób montażu/Way of mounting/Guide d'installation

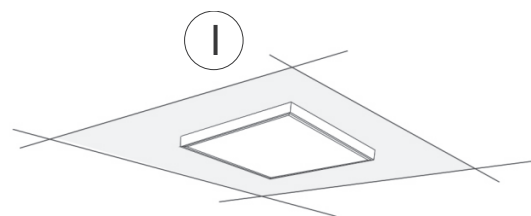



Montaż nastopowy / Surface mount / En saillies




Montaż na zawieszach / Slings' mount / Encastré

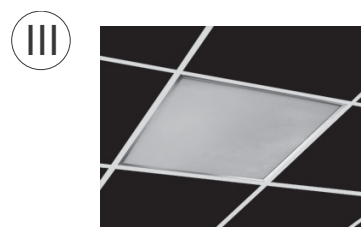

Montaż w suficie podwieszanym modułowym  
Installation in suspended modular ceiling  
Suspendu

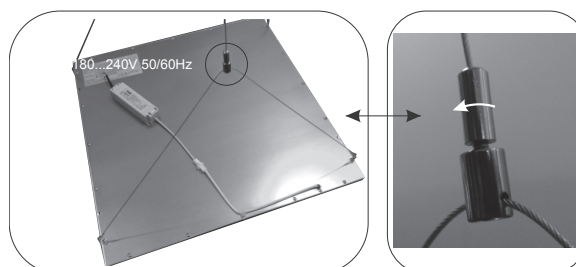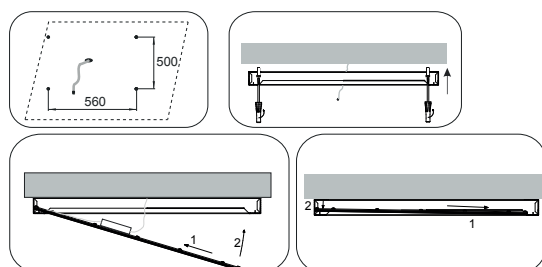


## Ramka adaptacyjna GK/Adaptive frame

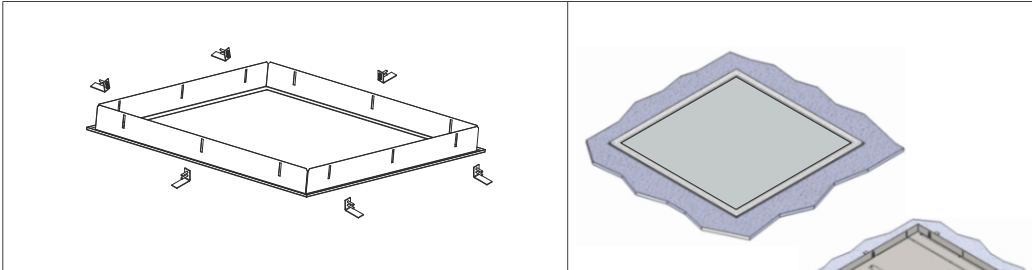


| Luminaire                  | Index          | Colors | EAN           |
|----------------------------|----------------|--------|---------------|
| EUROPANEL LED 600x600 [mm] | 2C1A7392-34R   | □ - 34 | 5902107108670 |
| EUROPANEL LED 600x600 [mm] | 2C1A7392-24R   | ■ - 24 | 5902107108625 |
| EUROPANEL LED 625x625 [mm] | 01ARNL-AGK625W | □ - 34 | 5902107108977 |
| EUROPANEL LED 625x625 [mm] | 01ARNL-AGK625A | ■ - 24 | 5902107108984 |

## Ramka adaptacyjna montaż nastropowy/Ceiling slab

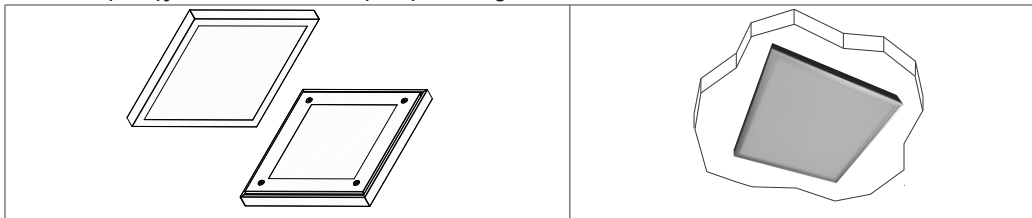


| Luminaire                  | Index      | Colors | EAN           |
|----------------------------|------------|--------|---------------|
| EUROPANEL LED 625x625 [mm] | 01ARTLUNNW | □ - 34 | 5902107121297 |

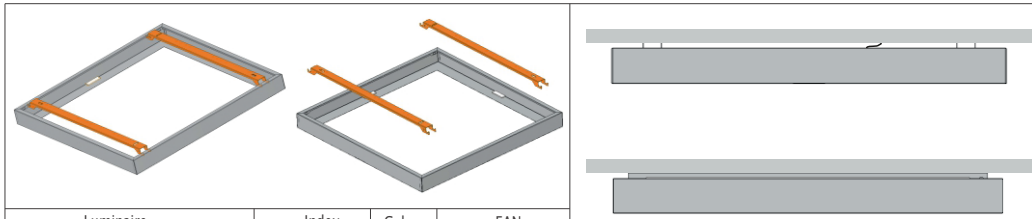

| Luminaire                  | Index        | Colors | EAN           |
|----------------------------|--------------|--------|---------------|
| EUROPANEL LED 600x600 [mm] | 01ARTLUNCNW6 | □ - 34 | 5902107164768 |
|                            | 01ARTLUNCNW6 | ■ - 21 | 5902107168063 |

## Zestaw do zwieszania/Suspension

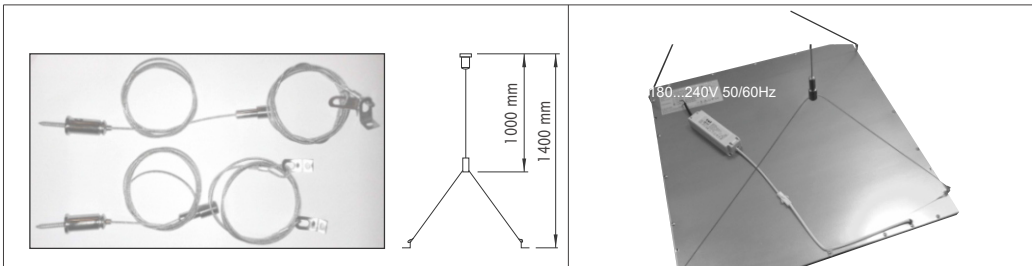

| Luminaire                  | Index    | Colors | EAN           |
|----------------------------|----------|--------|---------------|
| EUROPANEL LED 600x600 [mm] | 01ARTLUZ | -      | 5902107047931 |

**UWAGA!**  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 05.04.2018 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

**WARNING!**  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 05.04.2018.  
Other options of the luminaire available on request.