

RUBIN LOOK LED

- Oprawa nastropowa, przeznaczona do pomieszczeń ogólnych,
- Klasyczny kształt oprawy,
- Szybki i łatwy montaż.
- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Quick and easy assembling.
- Накладной светильник, предназначенный к использованию в помещениях общего назначения,
- Классический дизайн,
- Быстрая и лёгкая установка.

RUBIN LOOK LED

Konstrukcja / Features / Конструкция

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

Aksesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Surface mounted luminary for LED sources. Luminary coffer made from steel sheet, powder coated.

Luminary recommended for: wards and hospital bathrooms.


Accessories: electronic stabilizing and ignition system with possible light stream regulation.

Светильник предназначен для установки на потолок, с использованием модулей LED.

Корпус светильника изготовлен из стали, покрашен в белый цвет порошковым методом.


Светильник рекомендуется к применению в таких помещениях как больничные палаты, туалеты, коммуникации больницы.

Комплектующие: ЭПРА с функцией регулировки светового потока.

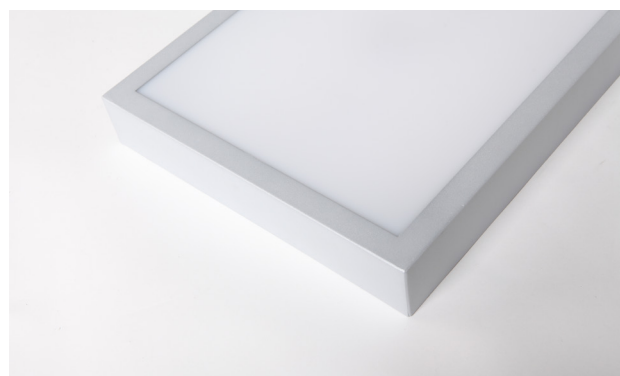


RUBIN LOOK LED

Rubin LOOK LED



Wymiary / Dimensions / Размеры



Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	h (mm)
1950	417	417	54
2600	417	417	54
3300	417	417	54
2600	595	320	54
4400	595	320	54
3900	595	595	54
5200	595	595	54
5200	1205	302	54

Typ	P [W]	LED	Φ [lm]	
RUBIN LOOK LED	13 W	LED	1950	
RUBIN LOOK LED	17 W	LED	2600	
RUBIN LOOK LED	21 W	LED	3300	
RUBIN LOOK LED	17 W	LED	2600	
RUBIN LOOK LED	28 W	LED	4400	
RUBIN LOOK LED	26 W	LED	3900	
RUBIN LOOK LED	34 W	LED	5200	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%). The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej). The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Klasa ryzyka fotobiologicznego: RG0
LEDs photobiological safety class: RG0
фотобиологического риска: группа 0

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-Line	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PC

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
---	-----------------------------------

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 11.10.2018 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 11.10.2018.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 11.10.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.