

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT



- Oprawa nastropowa, przeznaczona do pomieszczeń ogólnych,
- Klasyczny kształt oprawy,
- Szybki i łatwy montaż.
- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Quick and easy assembling.
- Накладной светильник, предназначенный к использованию в помещениях общего назначения,
- Классический дизайн,
- Быстрая и лёгкая установка.

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT

Konstrukcja / Features / Конструкция

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

Aksesoria: czujnik ruchu

Surface mounted luminary for LED sources. Luminary coffer made from steel sheet, powder coated.

Luminary recommended for: wards and hospital bathrooms.



Accessories: movement sensor

Светильник предназначен для установки на потолок, с использованием модулей LED.


Корпус светильника изготовлен из стали, покрашен в белый цвет порошковым методом.

Светильник рекомендуется к применению в таких помещениях как больничные палаты, туалеты, коммуникации больницы.


Аксессуары: датчик движения

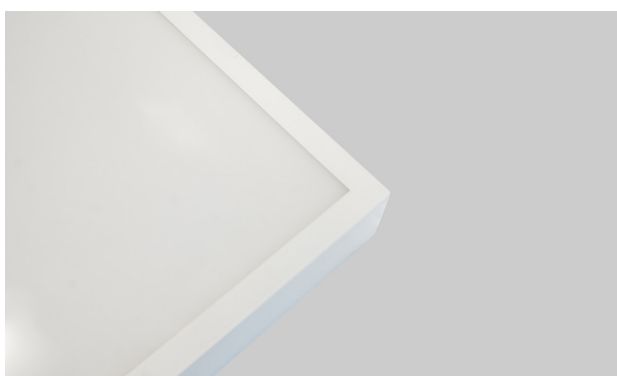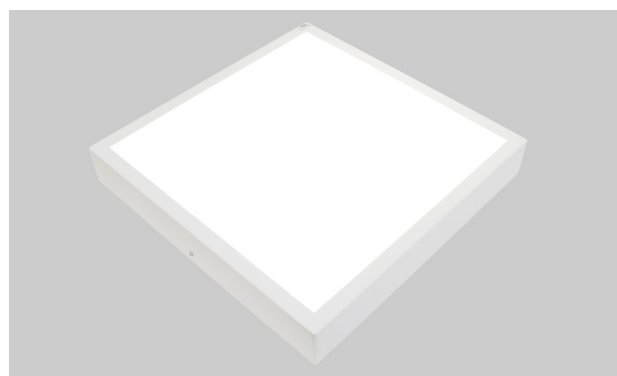

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT



Wymiary / Dimensions / Размеры

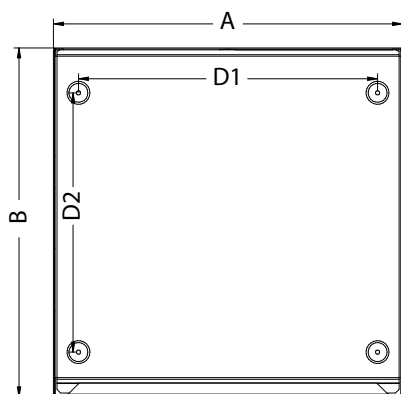

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
2500/3000/4000	365	365	50	190	220



RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT	12 W	LED	2500	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT	18 W	LED	3000	<input type="checkbox"/>
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT	25 W	LED	4000	<input type="checkbox"/>

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources / Срок службы светодиодов: 50000 h (L70/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range / Диапазон рабочих температур светильников: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Указанная мощность указана для всей системы (допускается отклонение +/- 10%)

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Указанный световой поток касается светодиодных источников света (допускается отклонение +/- 10% в зависимости от цветовой температуры).

Produkt objęty 5-cio letnią gwarancją / The product covered by a 5-year warranty / На продукт распространяется 5-летняя гарантия.

Inna konfiguracja oprawy dostępna na zapytanie / Different luminaire configuration available upon request / Другая конфигурация светильника доступна по запросу.

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna PC micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PC

Układ zasilający/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
---	-----------------------------------

Inne / Others

PIR	czujnik ruchu movement sensor
-----	----------------------------------

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 8.03.2019 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 8.03.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 8.03.2019. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.