

RUBIN LOOK LED SMOOTH

- Oprawa nastropowa, przeznaczona do pomieszczeń ogólnych,
- Klasyczny kształt oprawy,
- Zastosowanie wysokowydajnych źródeł LED,
- Szybki i łatwy montaż.
- Surface mounted luminary dedicated for common rooms,
- Classic luminary design,
- Highly efficient LED light sources,
- Quick and easy assembly.
- Накладной светильник, предназначенный к использованию в помещениях общего назначения,
- Классический дизайн,
- Используются высокоэффективные источники LED,
- Быстрая и лёгкая установка.

RUBIN LOOK LED SMOOTH

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Strumień świetlny źródeł LED to 2700 lm lub 5400 lm. Oprawa występuje w dwóch konfiguracjach w zależności od temperatury barwowej źródła światła – 3000 K lub 4000 K. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, standardowo na kolor biały (RAL9016) lub szary (RAL9006). Dostępne przesłony: opalizowane PMMA lub mikropryzma.

Surface mounted luminaire equipped in highly efficient LED sources. The lighting stream of LED sources is 2700 lm or 5400 lm. Luminaire available in two configurations depending on the color temperature of the light source – 3000 K or 4000 K. Luminaire coffer made from steel sheet, powder coated in white (RAL9016) or grey (RAL9006). Available diffusers: PMMA opal diffuser or micro-prismatic diffuser.

Светильник предназначен для установки на потолок, оснащён высокоэффективными модулями LED. Световой поток распределяется соответственно 2700 lm или 5400 lm. Цветовая температура 3000 K или 4000 K. Корпус светильник изготовлен из листовой стали, покрашен порошковым методом стандартно в белый (RAL9016) или серый (RAL9006) цвет. Рассеиватели: рассеиватель из PMMA опаловый или рассеиватель из микропризматического PC.




Rubin Look LED Smooth PLX

RUBIN LOOK LED SMOOTH


RUBIN LOOK LED SMOOTH

RUBIN LOOK LED SMOOTH
2700LM PLX E IP44 34 840
600X300




| h [m] | φ [m] | cos α | 54° | E _{54°} [lux] |
|-------|-------|-------|-----|------------------------|
| 1 | 2.75 | | | 459 |
| 2 | 5.50 | | | 114 |
| 3 | 8.25 | | | 50 |
| 4 | 11.0 | | | 28 |
| 5 | 13.7 | | | 18 |

Wymiary / Dimensions / Размеры

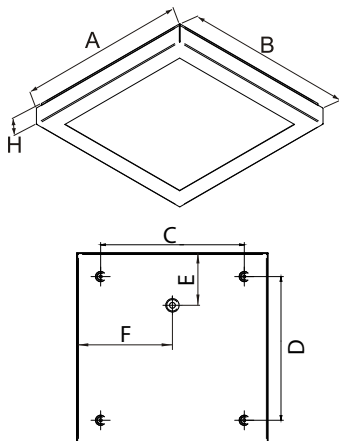

| Φ [lm] | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2700 | 620 | 375 | 61 | 500 | 280 | 188 | 49 |
| 5400 | 620 | 625 | 61 | 400 | 400 | 47 | 49 |
| 5400 | 1120 | 375 | 61 | 820 | 280 | 47 | 200 |



RUBIN LOOK LED SMOOTH
RUBIN LOOK LED SMOOTH



19 W
36 W



LED
LED



2700
5400

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources – 50000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C – 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

| | |
|------------|---|
| PLX | przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый |
| Micro-Line | przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PC |

Układ zapłonowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

| | |
|-----|--|
| E | zasilacz driver / Блок питания |
| EDD | zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI |

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 29.01.2019 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 29.01.2019.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 29.01.2019.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.