

SPARTA LED

- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
 - Korpus wykonany z odlewu aluminiowego,
 - Dostępne trzy wartości strumienia świetlnego,
 - Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65.
- Equipped with highly efficient LED light sources,
 - Housing made of aluminium cast,
 - Available three levels of luminous flux,
 - High level of protection against dust and water penetration - IP65.
- Оснащён светодиодами LED высокой производительности,
 - Корпус выполнен из алюминиевого сплава,
 - Доступны 3 величины светового потока,
 - Высокая степень защиты от проникновения пыли и влажности - IP65.

SPARTA LED

Konstrukcja/Features/Конструкция

Naświetlacz wyposażony w wysokowydajne źródła LED. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na kolor szary. Korpus pełni jednocześnie rolę radiatora dla modułów ledowych umieszczonych w środku. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł światła LED to 5000 K. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP65. Produkt dostępny również z układem optycznym realizującym wąski rozsył światłości (NARROW). Zastosowanie: oświetlenie hal, magazynów, oświetlenie zewnętrzne.

Floodlight equipped with highly efficient LED light source. Housing made of aluminium cast powder coated in gray, which at the same time is a radiator for LED modules placed inside. The colour temperature of applied LED light sources is 5000 K. The luminaire is characterised by high level of protection against dust and water penetration–IP 65. Product is also available with optical system performing narrow light distribution (NARROW). The luminaire is recommended for halls, warehouses and outdoor illumination.


Прожектор оснащён светодиодами LED высокой производительности. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, покрытый серой порошковой краской, который одновременно используется в качестве радиатора для светодиодных модулей, находящихся внутри. Цветовая температура используемых источников света LED 5000 K. Характерной особенностью светильника является высокая степень защиты от проникновения пыли и влаги – IP65. Продукт доступен с оптической системой, осуществляющей узкое распределение света (NARROW). Применение: освещение торговых залов, складов, наружное освещение.



SPARTA LED




SPARTA LED

SPARTA LED 25000LM SH E
IP65 750



H [m]	φ [m]	E _{av} [lx]
1	0,97	3278
2	1,15	1319
3	1,23	586
4	12,3	329
5	15,3	211

Wymiary/Dimensions/Размеры

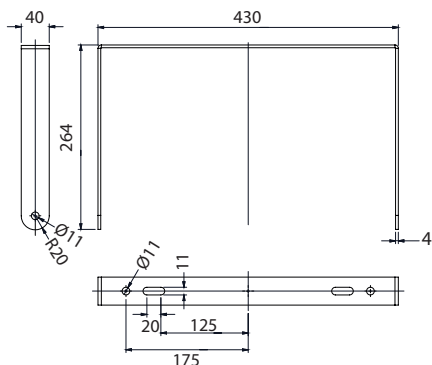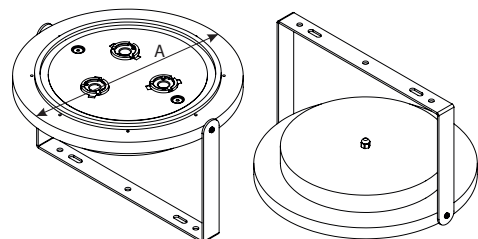

TYP	A (mm)	B (mm)	H (mm)
SPARTA LED	420	440	455
SPARTA LED NARROW	420	440	455

Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

- Micro-PRM SH: przesłona mikropryzmatyczna z szybą hartowaną / micro-prismatic diffuser with hardened glass / рассеиватель из микропризматического PMMA с калёным стеклом
- SH: szyba hartowana / tempered glass / стекло калёное


Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

- E: zasilacz / driver / Блок питания

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji 2.11.2017 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality.
Last updated 2.11.2017.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 2.11.2017.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.



TYP	P[W]	LED	φ [m]	kg	
SPARTA LED	40 W	LED	5000	9,50	■
SPARTA LED NARROW	40 W	LED	5000	9,50	■
SPARTA LED	85 W	LED	10000	9,50	■
SPARTA LED NARROW	85 W	LED	10000	9,50	■
SPARTA LED	125 W	LED	15000	9,50	■
SPARTA LED NARROW	125 W	LED	15000	9,50	■
SPARTA LED	165 W	LED	20000	9,50	■
SPARTA LED NARROW	165 W	LED	20000	9,50	■
SPARTA LED	210 W	LED	25000	10,50	■
SPARTA LED NARROW	210 W	LED	25000	10,50	■
SPARTA LED	250 W	LED	30000	10,50	■
SPARTA LED NARROW	250 W	LED	30000	10,50	■

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 750/840

SDCM=3


Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 68000 h (L90/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -40° C - 40° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Akcesoria/Accessories/Аксессуары

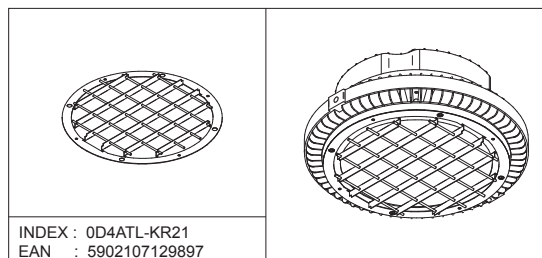

INDEX : 0D4ATL-KR21
EAN : 5902107129897