

X-LINE SQ N LED

- Szeroki zakres zastosowań,
- Łatwy i szybki montaż,
- Wysoka wydajność świetlna.
- Wide range of usage,
- Quick and easy assembling,
- High luminous efficacy.
- Широкая область применения,
- Лёгкий и быстрый монтаж,
- Высокая световая эффективность.



X-LINE SQ N LED

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszania o długości 1500 mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Źródłem światła w oprawie są źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej i temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K. Strumień świetlny diod to 5200 lm lub 8800 lm. Przesłona opalizowana PMMA lub mikropryzmatyczna. Oprawa może być wykorzystana w biurach, salach konferencyjnych, obiektach użyteczności publicznej itp.

Luminaire made from aluminum profile adapted to be mounted on suspensions, or directly on a solid ceiling construction. The suspended version is equipped with 1500 mm long suspension system with the smooth regulation of the suspension length included. LED sources of the high illumination efficacy, and the color temperature of 3000 K or 4000 K, make the light source. Diode illumination stream is 5200 lm or 8800 lm. PMMA opal or micro prism diffuser available. Luminaire to be used in offices, conference halls, all structures of public sectors.


Светильник устанавливается на подвесах или непосредственно на конструкцию потолка. Корпус изготовлен из анодированного алюминиевого профиля. Подвесная версия укомплектована подвесами длиной 1500 мм и системой плавной регулировки высоты. Световой поток светодиодного источника света (цветовая температура 3000 К или 4000 К) 5200 lm или 8800 lm. Рассеиватель изготовлен из ПММА (полиметилметакрилата) микропризматической структуры. Светильник можно использовать в офисах, конференц-залах, объектах общественного пользования и т.д.

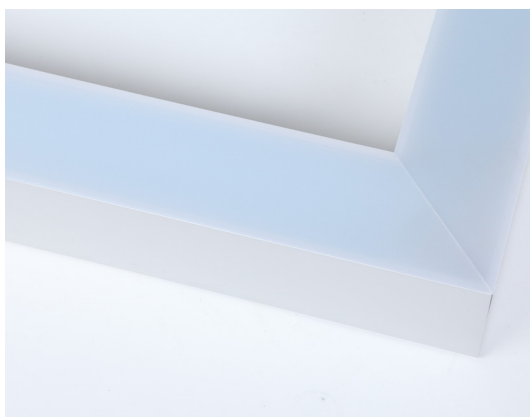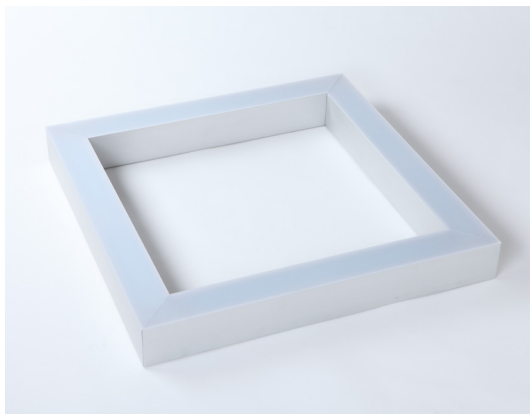

X-LINE SQ N LED


X-LINE SQ N LED

X-LINE SQ N LED 8800LM PLX E 24 840






h[m]	∅ [m]	cos α	α [°]	E _v [lux]
1	2.14	0.99	4.7	1929
2	4.28	0.98	9.4	482
3	6.43	0.96	14.1	214
4	8.57	0.93	20.0	120
5	10.7	0.89	27.0	77

Wymiary / Dimensions / Размеры

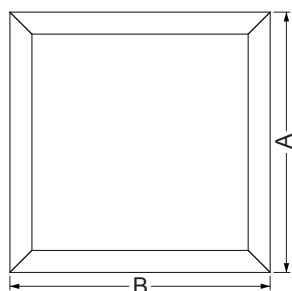

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	h (mm)	h1 (mm)
5200	642	642	72	max.1500
8800	642	642	72	max.1500

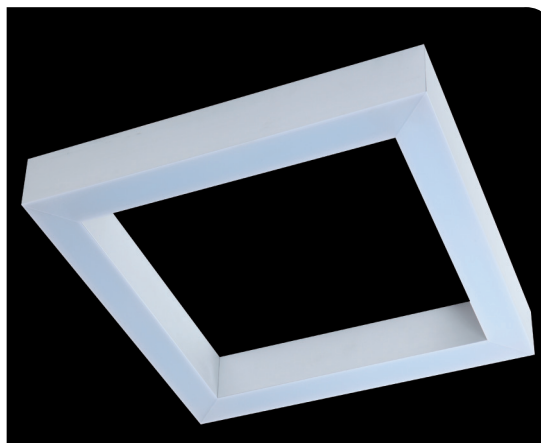

TYP	PŹYŻ	LED	Φ [lm]	Color
X-LINE SQ N LED	34 W	LED	5200	830/840
X-LINE SQ N LED	56 W	LED	8800	830/840

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).

The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser / Рассеиватели:

PLX	przesłona opalizowana PMMA PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый
Micro-PRM	przesłona mikropryzmatyczna micro-prismatic diffuser / рассеиватель из микропризматического PMMA

Układ zasilający / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E	zasilacz driver / Блок питания
EDD	zasilacz DIM DALI DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

UWAGA!!!

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 30.10.2018 r. Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!


Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 30.10.2018. Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала. Дата последнего обновления 30.10.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.

Zawiesia/Suspension/Подвесы

4

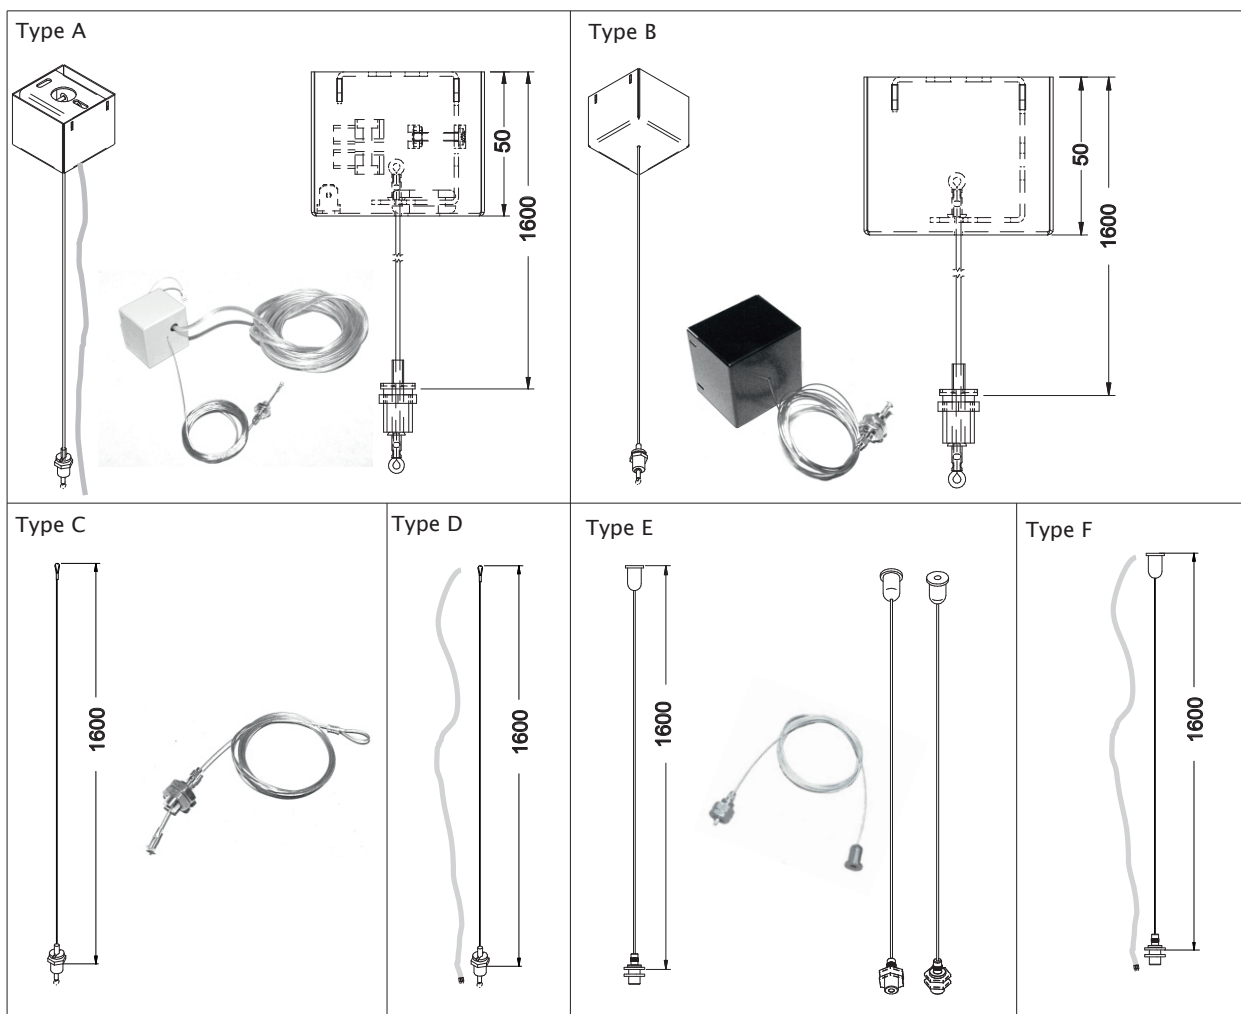

Luminaire	Colors	Suspension with connection	EAN	Type
X-Line	■	-	5902023806902	B
X-Line	■	3 poles	5902023806896	A
X-Line	■	3 poles	5907674091813	A+B
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5902107025144	A
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674083283	A+B
X-Line	■	6 poles	5902107001100	A
X-Line	■	6 poles	5902107025175	A+B
X-Line	□	-	5907674093190	B
X-Line	□	3 poles	5901867479501	A
X-Line	□	3 poles	5907674065791	A+B
X-Line	□	5 poles (dimnable)	5901867479518	A
X-Line	□	5 poles (dimnable)	5902023837067	A+B
X-Line	□	6 poles	5907674090465	A
X-Line	□	6 poles	5901867479525	A+B
X-Line	■	-	5907674019589	B
X-Line	■	3 poles	5907674022879	A
X-Line	■	3 poles	5907674010562	A+B
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674070863	A
X-Line	■	5 poles (dimnable)	5907674034315	A+B
X-Line	■	6 poles	5907674019572	A
X-Line	■	6 poles	5901867479495	A+B
X-Line	-	-	5902107025625	C
X-Line	-	3 poles	5907674084112	D
X-Line	-	5 poles (dimnable)	5907674089124	D
X-Line	-	-	5902107025595	E
X-Line	-	3 poles	5902107025601	F
X-Line	-	5 poles (dimnable)	5902107025618	F